Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:49

Link do produktu: https://nauticdecor.pl/zegar-okretowy-plywowy-kwarcowy-mosiezny-chronometr-zegar-jachtowy-180-p-764.html



Zegar okrętowy pływowy kwarcowy mosiężny CHRONOMETR zegar jachtowy 180

Cena	**560,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ND-ZEG-GL-198-TT**
Kod EAN	**5901736220500**
Producent	**NauticDecor**

Opis produktu

IMPA-370204

Zegar okrętowy służy do pomiaru czasu i jest przeznaczony do stosowania na jednostkach pływających.

Zegar jest wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany baterią AA.

Instrument posiada centralną wskazówkę sekundową, minutową i godzinową.

Obudowa zegara jest wykonana z mosiądzu, a mocowanie do ściany odbywa się za pomocą czterech wkrętów. Kształt obudowy nawiązuje do wyglądu tradycyjnych okrętowych przyrządów pomiarowych.

Zegar okrętowy pływowy ND-ZEG-GL-198-TT – Time & Tide

GL 198-TT to elegancki zegar okrętowy łączący wskazanie aktualnego czasu z orientacyjną informacją o fazie pływu. Klasyczna biała tarcza, wyraźne czarne cyfry oraz dodatkowa skala pływowa umożliwiają szybkie rozpoznanie, czy poziom morza podnosi się, opada, zbliża się do wysokiej wody, czy do niskiej wody.
Polerowana obudowa w kolorze mosiądzu podkreśla tradycyjny, marynistyczny charakter instrumentu. Zegar dobrze komponuje się z wyposażeniem jachtu, statku, mariny, klubu żeglarskiego, gabinetu kapitana lub wnętrza urządzonego w stylu nautical.

Najważniejsze cechy

- jednoczesne wskazanie czasu i fazy pływu,
- klasyczna tarcza 12-godzinna,
- dodatkowa numeracja 24-godzinna,
- osobna wskazówka pływowa,
- czytelne sektory **High Tide, Low Tide i Half Tide**,
- mechanizmy kwarcowe,
- polerowana obudowa w kolorze mosiądzu,
- tradycyjna stylistyka zegarów okrętowych,
- orientacyjna średnica tarczy: 124 mm,
- orientacyjna średnica zewnętrzna obudowy: 180 mm.

Jak interpretować sektory na tarczy?

Wskazówka pływowa porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i pokazuje aktualny etap przeciętnego cyklu pływowego.

HIGH TIDE – wysoka woda

Pozycja u góry tarczy, na godzinie 12, oznacza **wysoką wodę**, czyli moment zbliżony do maksymalnego poziomu morza w danym cyklu.
Po przejściu wskazówki na prawą stronę tarczy rozpoczyna się odpływ – poziom wody zaczyna spadać.

AFTER HIGH TIDE – po wysokiej wodzie
Górny prawy sektor wskazuje okres następujący po wysokiej wodzie. Morze znajduje się w fazie **odpływu**, a poziom wody stopniowo się obniża.

HALF TIDE – połowa odpływu
Pozycja w pobliżu godziny 3 oznacza orientacyjny środek okresu między wysoką a niską wodą. Nie oznacza to jednak zawsze dokładnie połowy wysokości pływu. Skala przedstawia przede wszystkim upływ czasu w cyklu, a zmiana poziomu wody nie przebiega liniowo.

BEFORE LOW TIDE – przed niską wodą
Dolny prawy sektor informuje, że odpływ nadal trwa, ale zbliża się moment niskiej wody.

LOW TIDE – niska woda
Pozycja na godzinie 6 oznacza **niską wodę**, czyli najniższy przewidywany poziom morza w danym cyklu.
Po minięciu tej pozycji zaczyna się przypływ.

AFTER LOW TIDE – po niskiej wodzie
Dolny lewy sektor oznacza początkową fazę przypływu. Poziom morza zaczyna się podnosić.

HALF TIDE – połowa przypływu
Pozycja w pobliżu godziny 9 odpowiada orientacyjnemu środkowi czasu pomiędzy niską i wysoką wodą.

BEFORE HIGH TIDE – przed wysoką wodą
Górny lewy sektor wskazuje, że przypływ nadal trwa i zbliża się kolejna wysoka woda.
Pełny obrót wskazówki pływowej, od jednej wysokiej wody do następnej, trwa przeciętnie około **12 godzin i 25 minut**. W typowym rejonie półdobowym występują więc zwykle dwie wysokie i dwie niskie wody w ciągu doby księżycowej.

Jak ustawić zegar pływowy?

1. Sprawdź w lokalnej tabeli pływów dokładną godzinę najbliższej wysokiej albo niskiej wody dla portu, w którym zegar będzie używany.
2. O wyznaczonej godzinie ustaw wskazówkę pływową:
    - na **HIGH TIDE**, gdy właśnie występuje wysoka woda, albo
    - na **LOW TIDE**, gdy właśnie występuje niska woda.
3. Do ustawienia użyj pokrętła regulacyjnego znajdującego się z tyłu mechanizmu.
4. Uruchom mechanizm lub włóż baterię dokładnie o godzinie podanej w tabeli pływów.
5. Czas zegarowy ustaw oddzielnym pokrętłem, nie przesuwając wskazówek ręcznie, o ile instrukcja mechanizmu nie stanowi inaczej.

Najlepszą zgodność uzyskuje się, ustawiając mechanizm w okresie nowiu albo pełni Księżyca, kiedy wpływy księżycowe i słoneczne są najbardziej zsynchronizowane.

Jak korzystać z odczytu?
Przykładowo:

- wskazówka pomiędzy **HIGH TIDE** a prawym **HALF TIDE** – trwa odpływ;
- wskazówka zbliża się do **LOW TIDE** – poziom wody nadal spada, ale niska woda jest blisko;
- wskazówka pomiędzy **LOW TIDE** a lewym **HALF TIDE** – trwa przypływ;
- wskazówka zbliża się do **HIGH TIDE** – poziom wody rośnie i nadchodzi wysoka woda.

Instrument może być pomocny przy planowaniu spacerów po plaży, wodowaniu łodzi, wędkowaniu, pracach w marinie lub przy orientacyjnym ustalaniu fazy pływu.


Ważne ograniczenia
GL 198-TT jest analogowym wskaźnikiem fazy pływu, a nie profesjonalnym urządzeniem nawigacyjnym. Pokazuje przybliżony etap przeciętnego cyklu, lecz nie wskazuje:

- rzeczywistej wysokości wody w metrach,
- głębokości pod kilem,
- prędkości ani kierunku prądu pływowego,
- dokładnego czasu wysokiej i niskiej wody w każdym porcie.

Na faktyczny poziom morza wpływają między innymi wiatr, ciśnienie atmosferyczne, ukształtowanie wybrzeża i lokalna charakterystyka akwenu. Zegar najlepiej działa w rejonach o regularnych pływach półdobowych, typowych między innymi dla znacznej części europejskiego wybrzeża Atlantyku. W akwenach z pływami dobowymi lub mieszanymi wskazanie może wymagać częstych korekt albo być niemiarodajne.
Do prowadzenia nawigacji, obliczania zapasu wody pod stępką oraz planowania wejścia lub wyjścia z portu należy zawsze korzystać z aktualnych, oficjalnych tablic pływów i lokalnych informacji portowych.

Średnica podstawki: 180 mm / 7"
Średnica zewnętrzna: tarczy: 124 mm / 5"
Wysokość: 46 mm
Średnica otworu / otworów na wkręty: 3 mm
Rozstaw otworów: 45 mm
Waga: 435 g
Zasilanie: Baterie AA
Maksymalny pobór prądu (natężenie): mniej niż 150µAt 1,5 V DC
Materiał: Mosiądz pozłacany

Unique Design

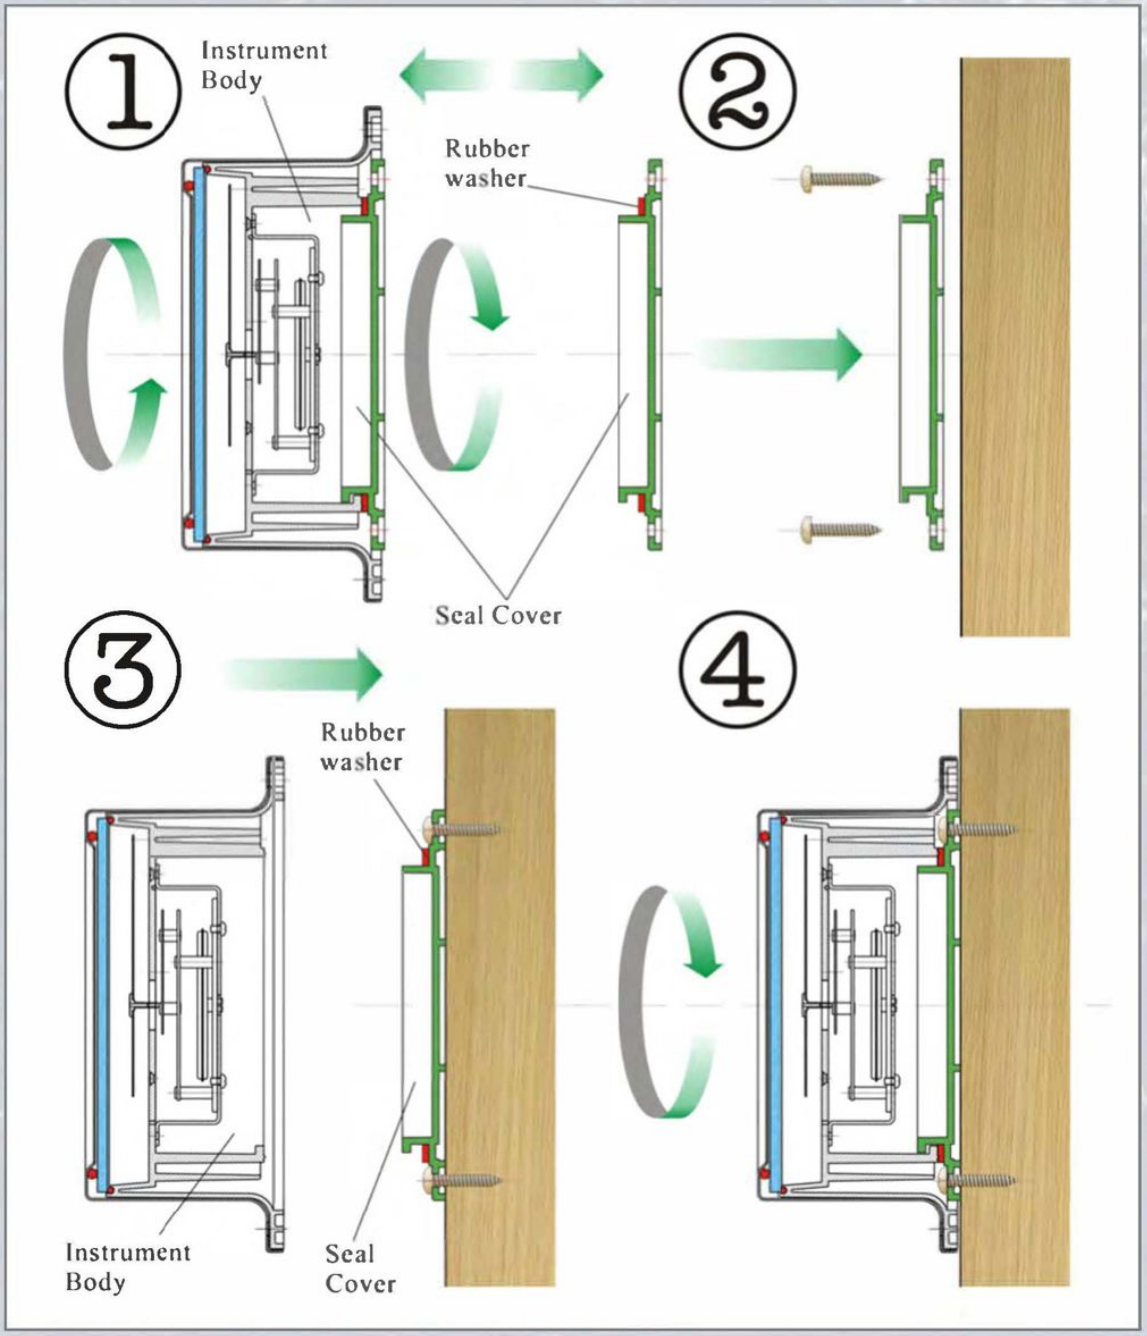

wygenerowano w programie shopGold